


## 5155 Juego para mejorar el 5150C

### Contenido

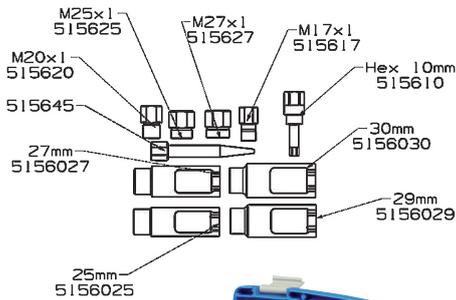


Con este set se mejoran las posibilidades de trabajo del 5150C (set de inyectores)

Para Bosch, Delphi, Denso, Siemens.

Ref.	Descripción
<b>515610</b>	Llave hexagonal 10mm para desmontar inyectores
<b>515617</b>	Adaptador macho M17x1
<b>515620</b>	Adaptador macho M20x1
<b>515625</b>	Adaptador macho M25x1
<b>515627</b>	Adaptador macho M27x1
<b>5156025</b>	Llave hexagonal con canal de 25mm
<b>5156027</b>	Llave hexagonal con canal de 27mm
<b>5156029</b>	Llave hexagonal con canal de 29mm
<b>5156030</b>	Llave hexagonal con canal de 30mm
<b>515645</b>	Extractor de arandelas del inyector

### Instrucciones

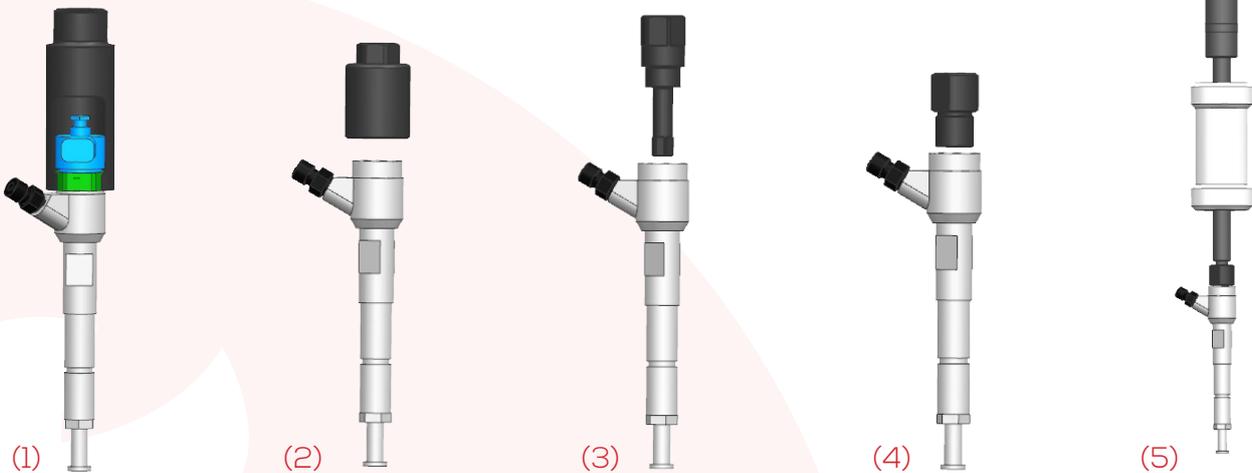

- 1- Usar la llave hexagonal adecuada al inyector 25, 27, 29 ó 30 mm. para extraer la parte electrónica.
- 2- Roscar el adaptador roscado de M27x1.
- 3- Usaremos la llave hexagonal de 10mm 515610 para soltar el interior del inyector, dejando libre la rosca menor
- 4-5- Con el adaptador adecuado al inyector a extraer M17(515617), M20(515620), M25(515625) ó M27(515627) y con la barra de impacto 4394 extraer el inyector.

#### ATENCIÓN

Asegurese de limpiar los depósitos de carbón y suciedad en los inyectores antes de extraer.  
Rosque bien los adaptadores.

Con la barra de impactor tire muy recto. use una fuerza razonable para extraer el inyector. Si no puede sacarlo utilice el puente 5152 tendrá un tiro más fuerte y preciso. alguno inyectores es casi imposible extraerlos.  
Consulte siempre las instrucciones de los fabricantes para montar y desmontar inyectores.