



Conjunto hidráulico C1012


Contenido




Conjunto de extractores con husillo compacto de 12TON.
Con este conjunto puede montar los siguientes extractores




2 Patas
A: 160
B: 150




2 Patas
A: 220
B: 150




2 Patas
A: 150
B: 175



2 Patas
A: 320
B: 175



2 Patas
A: 225
B: 240



2 Patas
A: 225
B: 240

Instrucciones



- 1- Mantenga el husillo engrasado. La manilla del husillo hidráulico tiene la longitud necesaria para realizar las 8 toneladas. No utilice palancas.
- 2- Si el eje no está punteado retire el punto postizo del husillo.
- 3- Asegurese de que el extractor está centrado.
- 4- No golpee el husillo.
- 5-6- Mantenga las medidas de seguridad e higiene en el trabajo.




Fig. A





Fig. B





Fig. B

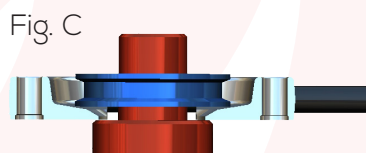


Fig. C




Fig. D

Instrucciones para el uso de las guillotinas:

- 1- La polea debe de estar lo más cerca posible de las alargaderas. Figura A
- 2- La guillotina tiene que trabajar siempre por la cara plana. Figura B. Si hay poco espacio use la guillotina para separar (Figura C) y luego inviertala para realizar la extracción (Figura D).