
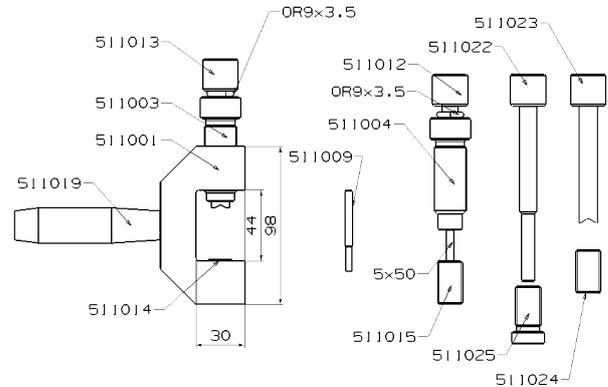


5110 Montador y Desmontador de Cadenas

Desmontar hasta cadenas 1" / Remachar hasta cadenas 3/4"

Contenido

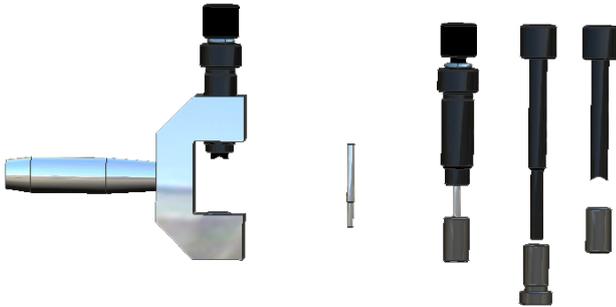

Composicion:

511001 - Cuerpo

511003 - Husillo general

511004 - husillo desmontador 3,9 y 5 mm

511009 - Pasador desmontador 3,9 mm

5x50 - Pasador desmontador 5 mm

511012 - Punzón desmontar 3,9 y 5 mm

511013 - Punzon remachar 6 mm

511014 - sufridera remachar 5,5

511015 - Prisionero desmontar 3,9 y 5 mm

511019 - Manilla

511022 - Punzón desmontador 8 mm

511023 - Punzón remachar 9 mm



511024 - Sufridera remachar 10,5 mm

511025 - Prisionero desmontar 11 mm

Instrucciones para desmontar cadenas

Para desmontar las cadenas hay dos juegos de punzones.


- **511012:** Punzón para dos pasadores de 3,9 y de 5mm. Se usa con el husillo 511004 y el prisionero 511015. Cuando se cambian los pasadores rectificadas a veces cuesta sacarlos porque hacen vacíos.
- **511022:** Punzón de desmontar de 8mm. Se usa con el husillo 511003 el prisionero 511025.

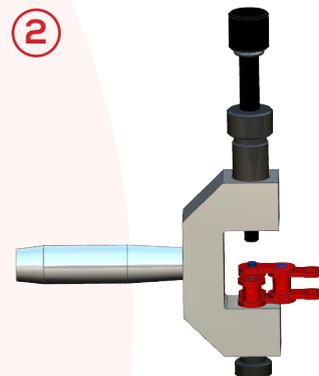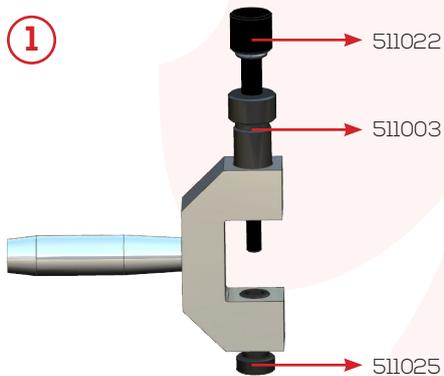

1- Monte el extractor eligiendo el juego de piezas adecuado. Si es posible agarre el extractor en un tornillo de banco.


2- Coloque la cadena a desmontar sobre el cuerpo del extractor.

3

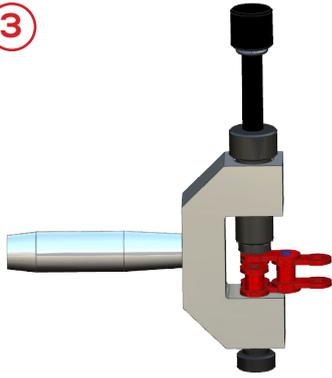

3- Sujete si es posible la cadena girando a derechas el tornillo. Si no llega hay que subir el prisionero un poco.

4

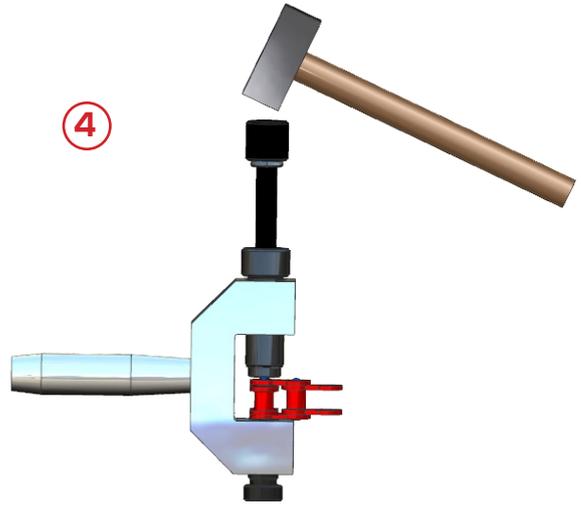


2- Golpee el punzón con un martillo para extraer el bulón de la cadena.

Contenido

Para remachar hay dos juegos de punzones.


- Juego pequeño remachar hasta 6 mm: 511003, 511013 y 511014.
- Juego grande remachar hasta 9 mm: 511003, 511023 y 511024.

1

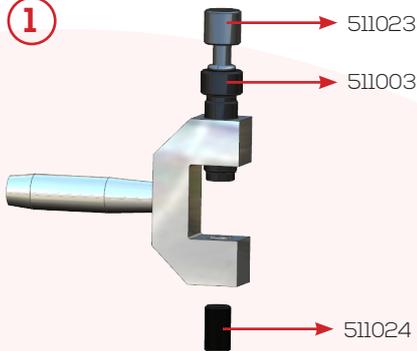


1- Selegir el conjunto de herramientas adecuado. Si es posible agarre el extractor en un tornillo de banco.

2

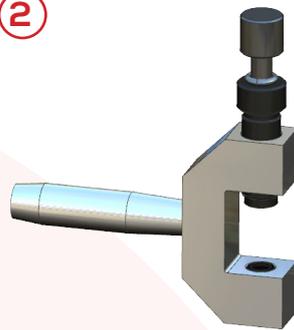


2- Montar la sufridera al ras del cuerpo.

3

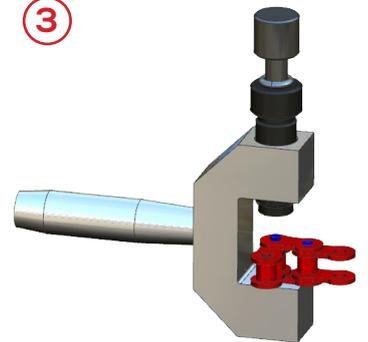


3- Colocar la cadena sobre el cuerpo del extractor.

4

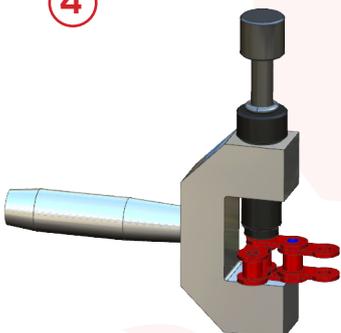

4- Apretar la cadena girando el husillo a derechas.

5

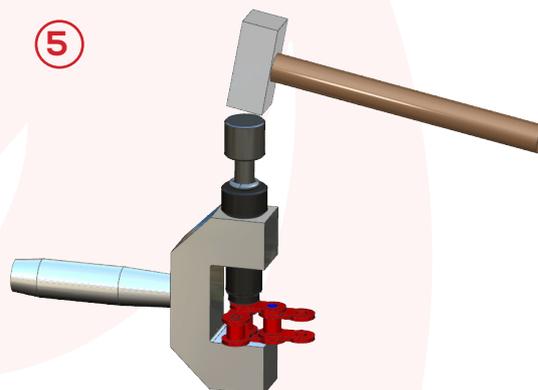

5- Cuando la cadena este bien sujeta, golpear con un martillo para remachar.